



Produktbeschreibung

Der Dachhaken FIX-FIT wird verwendet, um Solarpaneele in Verbindung mit dem Montageprofil FIX-FIT auf Steildächern zu montieren. Dank unseres **T40 ONLY Systems** benötigen Sie zur Montage lediglich ein Werkzeug mit einem TX40-Aufsatz. Das FIX-FIT System lässt sich von einer Einzelperson problemlos montieren, da das Montageprofil einfach aufgelegt und befestigt werden kann, ohne es dabei festhalten zu müssen. Mithilfe des Langlochs kann die Aufbauhöhe flexibel angepasst werden, um sie an die Dachpfannen und die Traglattung anzupassen.



Vorteile/Eigenschaften

- T40 ONLY -> Ein Werkzeug für alles TX40
- 1-Personen-Montage -> Haken kann von einer Person montiert werden, da dieser aufliegt und dabei nicht festgehalten werden muss
- Kein Lösen der Schraube durch Vibration dank Sperrverzahnung und Mikroverkapselung
- Haken einfach zu justieren und zu befestigen
- Geeignet für das Montageprofil FIX-FIT

Material

Aluminium (EN AW-6063 T66)



© by Hermann Schwerter · Stand 10/2023 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.






Dachhaken FIX-FIT										
ArtNr.	Fußplatte		Haken		Aufbauhöhe	Langloch	Inhalt	VE		
	Abmessung [mm] ^{a)}	Material	Abmessung [mm] ^{b)}	Material	[mm]	[mm]c]				
607166	150 x 110 x 39	Aluminium	153 x 143,9 x 35	Aluminium	150,8-161,8	Ø 10 x 9,3	1	30		

a) Länge x Breite x Tiefe; b) Höhe x Breite x Tiefe c) Bohrweite x Lochlänge

Technische Zeichnungen

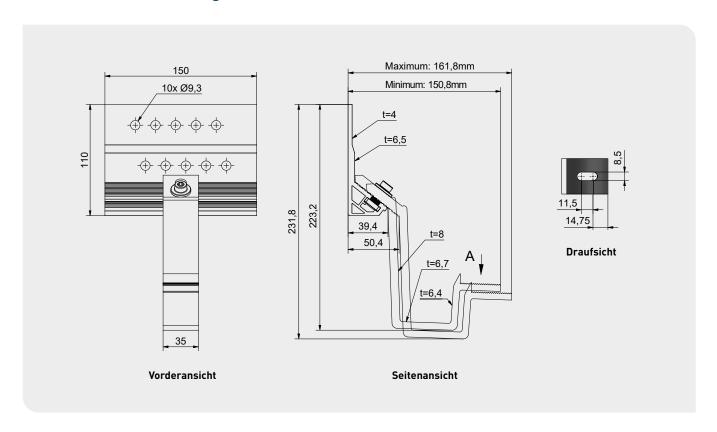

Kombinierbare Produkte								
ArtNr.	Bezeichnung	Material	Inahlt	VE				
120250	Montageprofil FIX-FIT	Aluminium	1	1				
044600	Fixierschraube FIX-FIT	Edelstahl A2	1	200				
110870	Längsverbinder FIX-FIT	Aluminium	1	10				

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut $sind, so \ setzen \ Sie \ sich \ unbedingt \ mit \ unserer \ Technikabteilung \ in \ Verbindung \ (solar@schwerter.de).$

 $\textcircled{o} \ \ \text{by Hermann Schwerter} \cdot \textbf{Stand 10/2023} \cdot \ddot{\textbf{A}} \textbf{nderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten}.$